TECHNISCHE DATEN

ESPRIMA® DESIGN




EQ-CORE+ **LUZERN**

★★★★★

Art.Nr.	Bezeichnung
76522	Eiche Arona
76523	Eiche akzent natur
76524	Eiche akzent geräuchert
76525	Eiche Garda

Technische Daten Luzern	Produktspezifikation
Belagsart nach ISO 10582	Heterogenes PVC
ISO 9001	√
ISO 24340 Nutzschichtstärke	0,60 mm
ISO 24346 Gesamtstärke	7,5 mm (inkl. 1,5 mm IXPE)
ISO 23997 Flächengewicht	+/- 12,006 kg/m²
ISO 23999 Dimensionsstabilität	≤ 0,15 %
ISO 10140-3 Maximale Schalldämmung	bis zu 19 dB
EN 12667 Wärmedurchlasswiderstand	0.062 m² K/W
EN 13501-1 Brandverhalten	Bfl–s1
ISO 24343-1 Resteindruck	≤ 0,10 mm
ISO 4918 Stuhlrollenbeanspruchung	ja (Typ W)
EN 13893/ DIN 51130 Rutschhemmung	R9
ISO 10582 Beanspruchungsklasse	23 - Intensive private Nutzung
	33 - Intensive gewerbliche Nutzung
EN 423 Chemikalienbeständigkeit	Ja
EN ISO 105 B02 Lichtechtheit	≥ 6 abhg. vom Design
Fußbodenheizung	max. 28°C, wassergeführt
Fase	V4
Format Diele	1522 x 229 mm
Verpackungseinheit	1 Pack. = 5 Planken = 1,74 m²

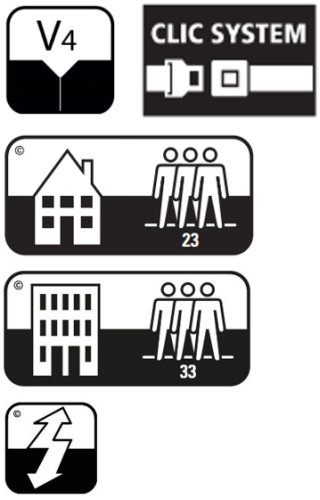

100 % wasserfest

extrem stabil

schalldämmend

Produktinfos und Tipps zu Verlegung, Reinigung & Pflege finden Sie unter:

www.esprima.de