



NICO PLUS



Art.Nr.	Bezeichnung
73 478	Eiche Beige
73 479	Eiche Natur
73 480	Eiche Noblesse
73 481	Eiche Creme




Technische Daten NICO PLUS

Produktspezifikation

Belagsart nach ISO 10582	Heterogenes PVC
ISO 14001	✓
ISO 9001	✓
ISO 24340 Nuttschichtstärke	0,30 mm + Polyurethan
ISO 24346 Gesamtstärke	4,4 mm - 3,4 mm PVC + 1,0 mm IXPE
ISO 23997 Flächengewicht	+/- 7,110 kg/m ²
ISO 23999 Dimensionsstabilität	L: <=0.15%, Q: <=0.15%
EN 1815 Elektrostatisches Verhalten	Gummi Testschuh: -1,8 kV
ISO 10140-1 Maximale Schalldämmung	bis zu 19 dB
EN 12667 Wärmedurchlasswiderstand	0,0165 m ² K/W
EN 13501-1 – 1:2007 Brandverhalten	Bfl – s1
ISO 24343-1 Resteindruck	≤ 0.10 mm
ISO 4918 Stuhlrollenbeanspruchung	✓
EN 13893/ DIN 51130 Rutschhemmung	0.4 mμ (R9)
ISO 10582 Beanspruchungsklasse	23 – intensive private Nutzung 31 – leicht gewerbliche Nutzung
EN 71-3 Toxizität	Nicht-toxisch
EN ISO 105 B02 Lichtechtheit	6-8 abhängig vom Design
Fußbodenheizung	max. 28 °C - Details siehe Verlegeanleitung
Fase	4V Fase
Format Diele	121,00 cm x 22,80 cm
Verpackungseinheit	12 Dielen / 3,34 m ²



* gemäß unseren Garantiebedingungen

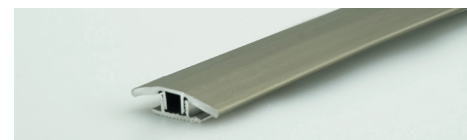

Übergang Raster-Click Lock 28mm
Edelstahl-Design



Sockelleiste Design 58 Colour
58mm x 20mm