TECHNISCHE DATEN

ESPRIMA® DESIGN




DANTE PLUS

★★★★

Art.Nr.	Bezeichnung
75165	Eiche natur
75166	Kakaobaum
76512	Eiche grau
76513	Eiche hell
76514	Eiche classic
76515	Eiche Torino

Technische Daten Dante Plus	Produktspezifikation
ISO 10582 Belagsart	Heterogenes PVC
Oberflächenvergütung	PUR
ISO 23997 Flächengewicht	8,8 kg/m²
ISO 10582 Klassifizierung	23/33/42**
ISO 24346 Gesamtdicke	5,2 mm = 4,2 mm PVC + 1 mm IXPE
ISO 24340 Nutzschichtdicke	0,5 mm
ISO 24342 Lieferform Dielen	1220 mm x 230 mm
ISO 23999 Maßbeständigkeit	0,05 % quer
ISO 24343-1 Resteindruck	0,05 mm
EN 20105:B02 A Lichtechtheit	Stufe >6
EN 13501-1 Brandverhalten	Bfl-s1
EN 13893 Rutschhemmung	0,35 / DS
DIN 51130 Rutschfestigkeit	R10
ISO 10140-3 Trittschallverbesserungsmaß	19 dB
EN 12667 Wärmedurchlasswiderstand	0,038 K*m/W
ISO 26987 Chemikalienbeständigkeit	ja*
ISO 10582 Verschleißgruppe	Typ 1
ISO 4918 Stuhlrolleneignung	ja, Typ W EN12529
EN 1264-2 Fußbodenheizung	geeignet, max. 28°C
Verpackungseinheit	1 Pack = 9 Planken = 2,5254 m²

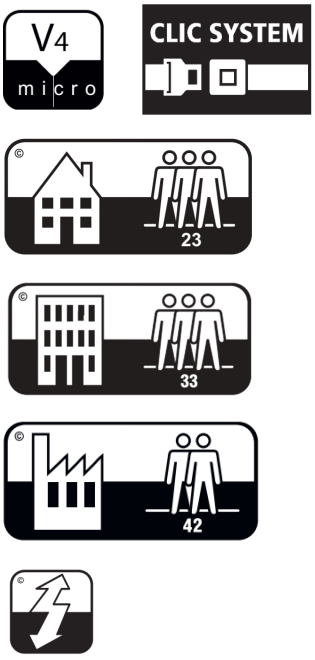

*Beständig in Abhängigkeit von Konzentration und Einwirkzeit, bei haushaltstypischen Chemikalien.
**Befahrbarkeit ausgenommen.